

RIGPRO

NEW

D8+

全新舞台吊車 RD-500 / RD-500P 符合 BGV D8+ 標準

- 更有保障！內置直流雙剎車，共有2個制動裝置，使用更為安全。
- 更加安全！安全係數比10比1，安全承載為500公斤。
- 更值得信賴！依據BGV D8+ 規範來設計過載離合器位置，讓剎車牢牢鎖住載重不滑動。

產品特性

BGV D8+ Chain Hoist

- 運行更穩定！使用全新5槽導鏈輪設計，減少吊車運作顫動，運轉更順暢。
- 吊車機身由鋁合金壓力鑄造製成，重量輕且堅固，機身透過防水墊圈接縫，防水等級可達IP55；外殼採用黑色耐候塗漆，低反射耐腐蝕。
- 尼龍導鍊板加強圓弧前沿設計，使鏈條在運作過程中，維持中間位置不偏移。
- 折疊式雙把手，移動吊車更輕鬆更便利。
- 載重齒輪採用熱處理高緻密合金鋼材料，齒槽精密研磨，具備高耐磨度與穩定度，同時減低吊車在運行過程中產生的噪音。
- 上下掛鉤由高強度鍛造鋼製成，可360度自由旋轉不卡滯。
- 內置過熱保護裝置，當馬達工作溫度超過攝氏140度（+/- 5度）時，吊車即停止運行載重，不再上升，僅能下降卸除載重確保使用安全。
- 透過定位微動開關的設計（MSP），讓使用者輕鬆設定上下極限的定位。（僅適用於RD-500P型）



YOUTUBE





依據 **BGV D8+** 標準設計



RigPro 最新款式RD-500級RD-500P依據德國 BGV D8+ 規範所製作
符合 VPLT SR2.0 專業舞臺燈光懸吊作業標準
提供業界更安全更值得信賴的懸吊作業

技術參數

- 安全載重：500KG
- 款式：直流電壓控制型（DC款）
- 馬達：0.75KW x 4P
- 馬達絕緣等級：F
- 使用電壓：交流400V /50HZ
- 速度：4米/每分（50Hz）· 4.8米/每分（60Hz）
- 導鏈輪：新式5槽
- 鏈條等級：80級（7.1 x 20.2mm）
- 工作週期：2M FE,ED 40%或每小時240 on/off
- 離合器：在載重路徑之外
- 機身重量：50KG（未含鏈條）
- 鏈條重量：每米1.1公斤
- 定位微動開關款（MSP）：選購



馬達採用絕緣F等級 （0.75KW X 4P）

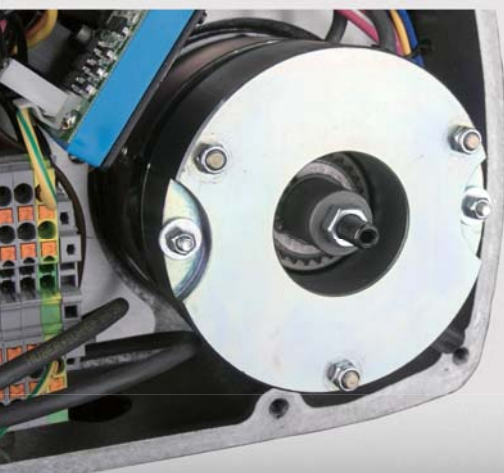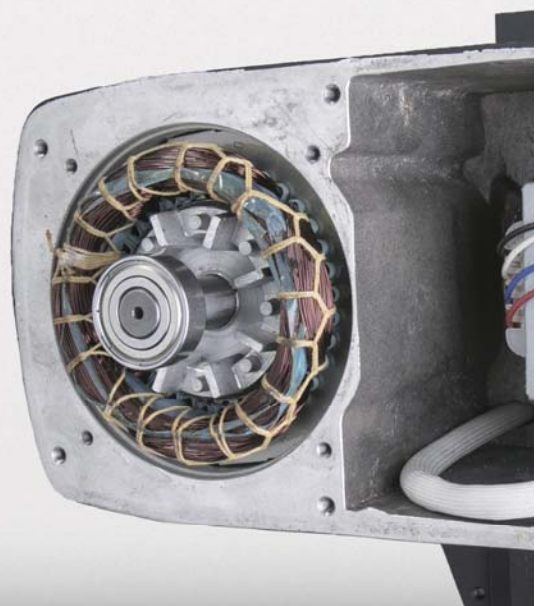

直流雙剎車

出廠時離合器的過載設定在125%·
通過工具可簡單調整離合器過載設定。



◀ 專為DC款馬達設計的定位微動開關（MSP）·
操作不費力，即可設定吊車上、下停止的位置。



展開



折疊

▲ 折疊式的把手，在搬運吊車時更加省力方便。