

鎢絲聚光燈

KUPO 最新的燈具系列分別為 Lunar 和 Solar 系列。Lunar (Tungsten Junior / 鎢絲燈；佛式聚光燈) 所展現出的溫暖黃光和 Solar (LED Event spot / LED 車展燈) 展現出的完美白光系列性，分別滿足不同市場的客戶要求。Lunar (Tungsten Junior) 系列燈具適用於劇院的舞台演出，柔美的燈光色澤呈現出非常和協的舞台燈光效果，即使現在 LED 燈在市場上逐漸形成重要的一角，Tungsten 燈在燈光業界仍有其不可或缺的重要地位！



150W 佛式燈



300W 佛式燈



650W 佛式燈

CE



1000W 佛式燈



2000W 佛式燈

鎢絲燈系列共有 150W / 300W / 650W / 1000W / 2000W 可供選擇，燈光色溫為 3200K 暖黃光。燈具鏡片是耐熱度及透光度極佳的硼玻璃，電鍍反射罩投射出均勻且柔和的燈光效果；超低反光的黑色外殼設計使燈體融入在舞台背景中，恰如其分的扮演好最佳配角，讓舞台表演呈現最完美的演出；輕巧，堅固的鋁合金結構，具有極佳的散熱效果。不需使用任何工具，只要按壓前蓋彈夾即可輕易打開燈體換取燈泡；燈體前後底座各有一個可調式旋鈕，可以調整燈座的遠近距離，輕易調整燈光投射焦距。另附有線上型的手動開關設計及鋁製遮光葉片和不鏽鋼色片夾。

鎢絲燈系列防護等級為 IP23，具有 CE 認證。

鎢絲聚光燈

150W佛式燈(鎢絲燈)






前觀



後照

附有捆線繩及線上開關
(3米線 / 3蕊 x 1.5 平方公釐)

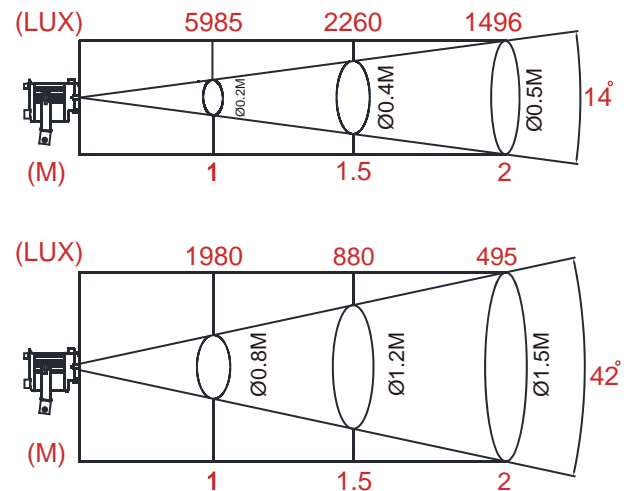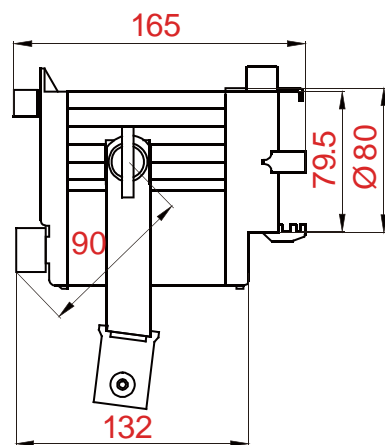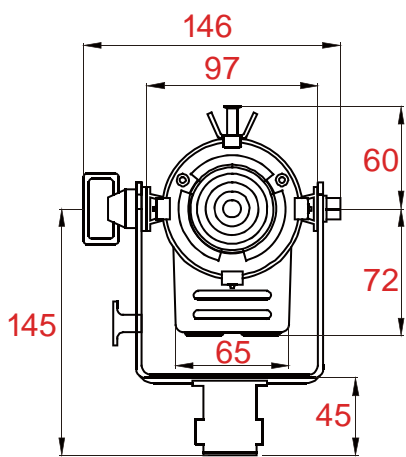

款式	LSW-010
瓦特數	150瓦 佛式
燈泡 / 燈座	G6.35
尺寸(公釐)	165(長) 146(寬) 205(高) / 公釐
淨重(公斤)	1.2公斤
鏡片直徑(公釐)	50公釐
遮光葉片(公釐)	77公釐
色片夾(公釐)	78公釐
連接螺栓	16 公釐 receiver



附有標準配件:
鋁製遮光葉片和不鏽鋼色片夾。

鎢絲聚光燈

300W佛式燈 (鎢絲燈)





前觀



後照

附有捆線繩及線上開關
(3米線 / 3蕊 x 1.5 平方公釐)

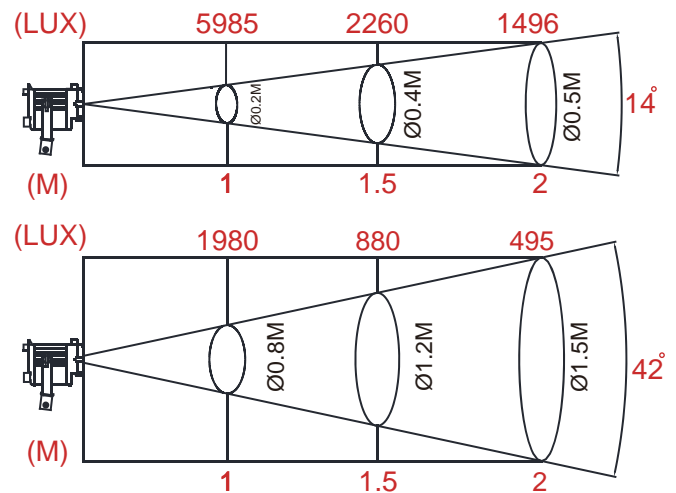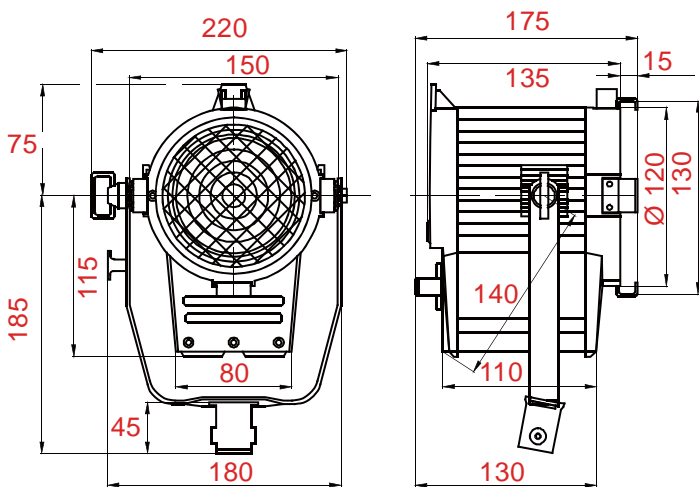

款式	LSW-001
瓦特數	300瓦 佛式
燈泡 / 燈座	CP81 / GY9.5
尺寸(公釐)	175(長) 220(寬) 260(高) / 公釐
淨重(公斤)	2.1公斤
鏡片直徑(公釐)	80公釐
遮光葉片(公釐)	128公釐
色片夾(公釐)	130公釐
連接螺栓	16 公釐 receiver



附有標準配件：
鋁製遮光葉片和不鏽鋼色片夾。

鎢絲聚光燈

650W佛式燈(鎢絲燈)





前觀



後照



附有捆線繩及線上開關
(3米線 / 3蕊 x 1.5 平方公釐)

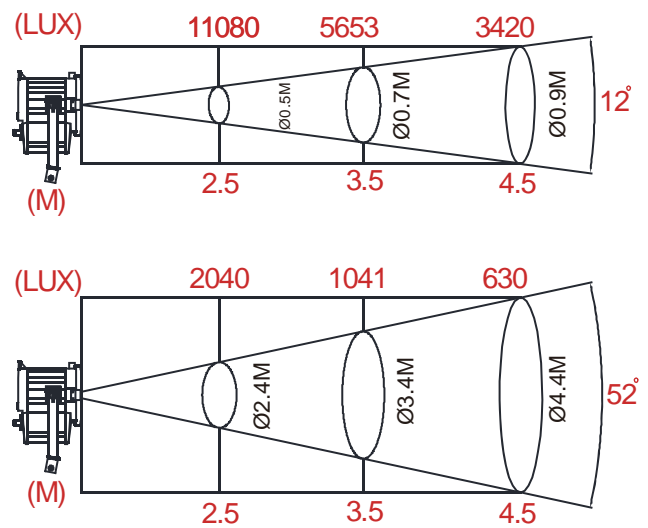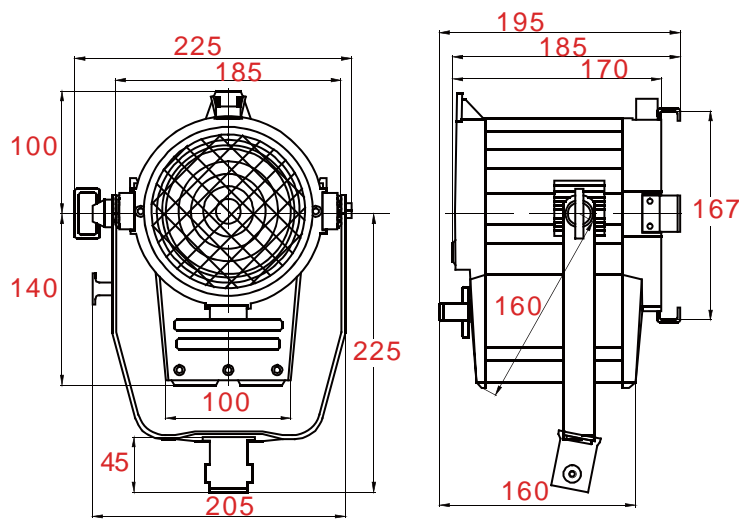

款式	LSW-002
瓦特數	650瓦 佛式
燈泡 / 燈座	CP89/GY9.5
尺寸(公釐)	195(長) 225(寬) 325(高) / 公釐
淨重(公斤)	2.5公斤
鏡片直徑(公釐)	112公釐
遮光葉片(公釐)	162公釐
色片夾(公釐)	170公釐
連接螺栓	16 公釐 receiver



附有標準配件:
鋁製遮光葉片和不鏽鋼色片夾。

鎢絲聚光燈

1000W佛式燈(鎢絲燈)



前觀


拿掉固定旋鈕 則變成合適
28公釐的轉接器。







後照




附有捆線繩及線上開關
(3米線 / 3蕊 x 1.5 平方公釐)

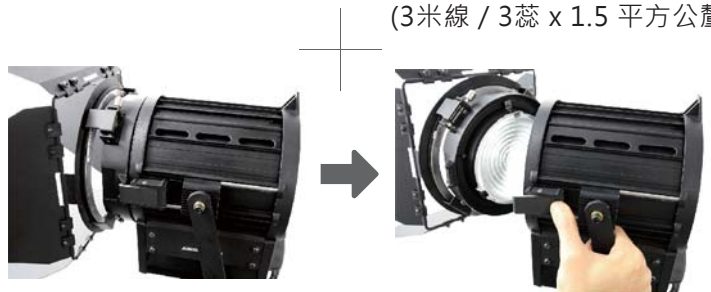

簡單的按壓前蓋彈夾即可輕易打開燈體做檢
測維修動作。

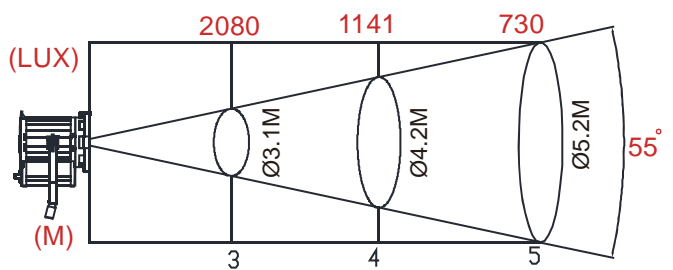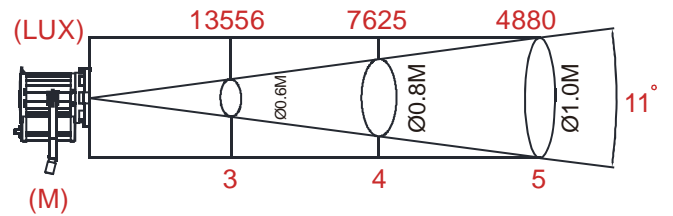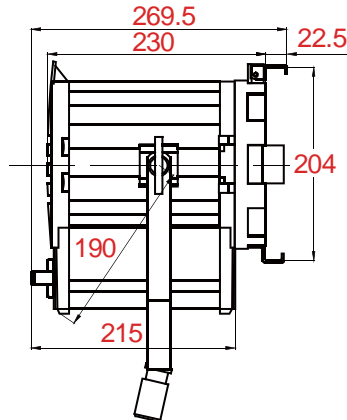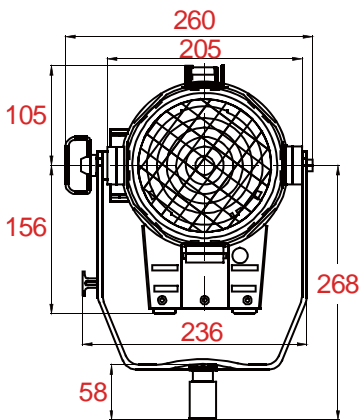

款式	LSW-003
瓦特數	1000瓦 佛式
燈泡 / 燈座	CP40/G22
尺寸(公釐)	270(長) 260(寬) 373(高) / 公釐
淨重(公斤)	5.3公斤
鏡片直徑(公釐)	130公釐
遮光葉片(公釐)	194公釐
色片夾(公釐)	192公釐
連接螺栓	16 公釐 adaptor

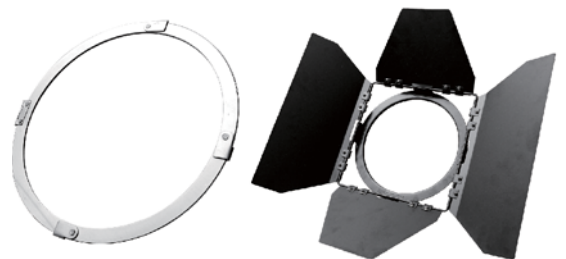

附有標準配件:

鋁製遮光葉片和不鏽鋼色片夾。

燈具附有:

3米長 / 3蕊 x 1.5 mmsq cable。

鎢絲聚光燈

2000W佛式燈(鎢絲燈)



所有的燈具都配有一條捆線繩；線上型開關設計方便操作。



燈具前後底座都有一個耐熱性塑膠材質的可調式旋鈕，方便調整燈光焦距。

燈具附有：


3米長 / 3蕊 x 2.5 平方公釐電線 (2000瓦佛式燈)





螺旋狀出線珠的設計能延長電源線線頭壽命，避免因為長期使用下所造成的破損。



棘齒(防倒轉)手把和連結燈體的位置附有剎車片，能輕易的調整燈光角度，確實鎖住手把固定。

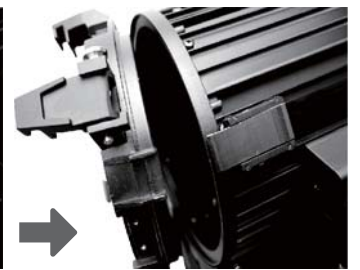

燈體前蓋和色片夾框架都附有彈夾設計，可以輕易打開燈體，檢測燈體內部。

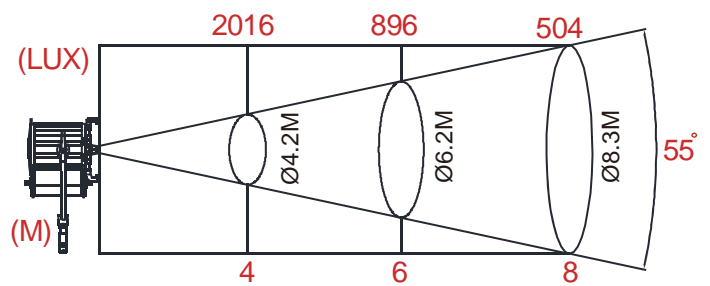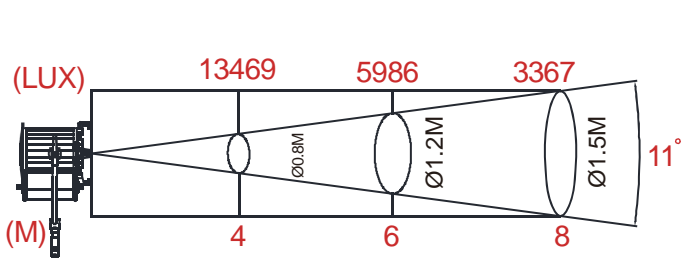

款式	LSW-004
瓦特數	2000瓦 佛式
燈泡 / 燈座	CP72/G38
尺寸(公釐)	306(長) 362(寬) 562(高) / 公釐
淨重(公斤)	9公斤
鏡片直徑(公釐)	175公釐
遮光葉片(公釐)	245公釐
色片夾(公釐)	230公釐
連接螺柱	28公釐 Spigot

